

RADIATEUR CHALEUR DOUCE INTÉGRALE®

Économies, confort et technologie haut de gamme



## Caractéristiques

- ➔ **2 sources de chaleur pour une chaleur douce et enveloppante :**
  - façade rayonnante totalement intégrée
  - résistance rayonnante Schwarz® RN
- ➔ **Système "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**
- ➔ **1 géométrie et 7 puissances**  
de 300 W à 2000 W



## Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



### Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



### Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

## **KIT** mobile ACCESS

### À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



### Caractéristiques techniques

#### Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

#### Éléments chauffants

- Résistance rayonnante Schwarz® RN
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

#### Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

#### Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence

#### Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158


### Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

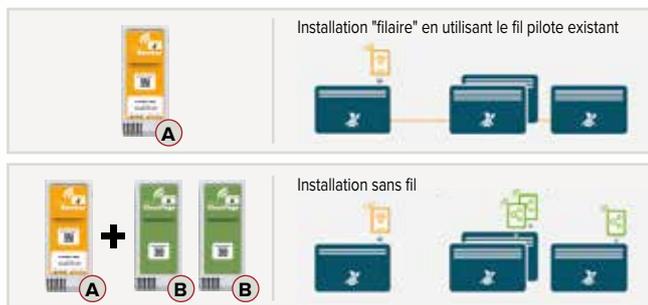

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	<b>A</b> - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage ( 1 module serveur + 2 modules chauffage )
0056051AAFS	<b>B</b> - Module chauffage supplémentaire

### Boîtier de commande



#### Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

- Touche Smart ECOcontrol** : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel"** : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

### Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Bella Smart ECOcontrol®					
0012870SE	300	466	600	135	6,6
0012871SE	500	466	600	135	6,6
0012872SE	750	466	600	135	6,6
0012873SE	1000	626	600	135	8,8
0012874SE	1250	786	600	135	11,0
0012875SE	1500	946	600	135	13,1
0012877SE	2000	1186	600	135	16,5

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur [www.applimo.fr](http://www.applimo.fr)

Votre revendeur :