

HUBLLOT A DETECTION HF

V21



Garantie
3 ans

ECBHULHF-3 HUBLLOT 1800 lm HF




NORMES

IP : **66**
 IK : **10**
 Fil Incandescent : -
 Classe Electrique : **II**
 Certification : -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type : LED	Garantie : 3 ans
Fonction : HUBLLOT A DETECTION HF	Gradable : NON
Puissance : 25 W	Durée de vie : 25 000 h
Flux lumineux sortant : 1 800 lm	Critère LxBy : L70
Efficacité lumineuse mini : 72 lm/W	IRC mini : 80
Facteur de puissance : 0.90	Température de couleur : 4 000 K
Domaine d'application : TERTIAIRE, PETIT TERTIAIRES, CIRCULATIONS, ECLAIRAGE SOUS AUVENT	Corps : Polycarbonate blanc
Critères : Compatible commutateur HF et détecteur de présence. Bornier de connexion arrière. Pré-découps latérales 20mm. Accessoires de montage et presse-étoupe inclus.	Optique : Polycarbonate Opal
	Photométrie : Distribution large
	Plage° de fonct. : -25°C/+40°C
	Primexel : -

DIMENSIONS - PHOTOMETRIE

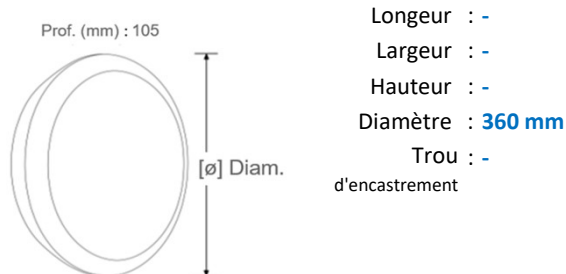

Angle d'ouverture : **120°**
 UGR max : -

